
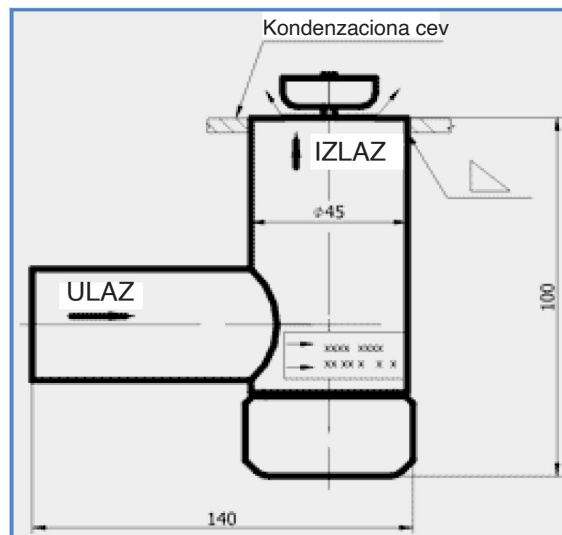


KOMO OR

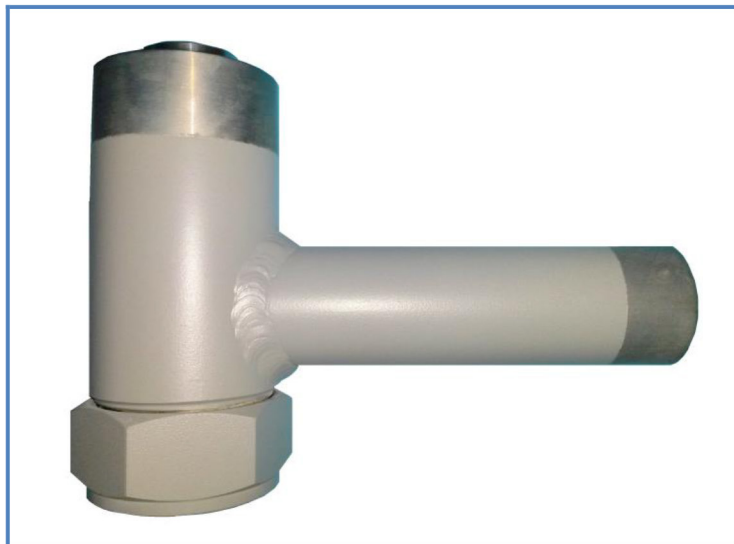

Tehnički opis:

Ublaživač kondenzacionih udara (dalje samo: ublaživač) namenjen je za ublaživanje udara koji nastaju pri mešanju parnog kondenzata različitih temperatura u kondenzacionoj cevi. Tokom njegovog rada dolazi do smirivanja protoka kondenzata. Ublaživač je konstruisan tako da istovremeno deluje kao nepovratni ventil.

Montaža:

Uslov za pravilan rad ublaživača je njegovo postavljanje na donji deo kondezne cevi tako da njegov izlazni deo bude potopljen kondenzatom. Ako ovaj uslov nije ispunjen, mogu nastati hidraulični udari, odnosno kondenzat koji protiče preko ublaživača biva hladniji nego kondenzat u sabirnoj cevi i dolazi do sudara hladnog kondenzata sa parnim mehurom koji se može stvoriti u sabirnoj cevi.

Povezivanje:

KOMO OR je standardno opremljen za DN 25 s krajevima za zavarivanje. Po želji naručioca moguća je prepravka dužina spojnih krajeva.

Materijali:

	ČSN	DIN
Telo ublaživača	11 523	17 120
Zaustavni element	17 021	1.40 06

Mogućnost primene za PN 16

Maks. Pritisak pri temperaturi do 200°C:	1.6 MPa
Maksimalna temperatura	200°C:

Zamena unutrašnjeg kompleta ublaživača:



Servis:

Zamena i popravka unutrašnjeg kompleta (delova) ublaživača moguća je nakon odvijanja zavrtnja bez demontaže sa kondezne cevi.

Proizvođač ima ekskluzivno pravo na konstrukcione modifikacije koje ne mogu da pogoršaju funkcije proizvoda.